


ZWICK
ARMATUREN GMBH 

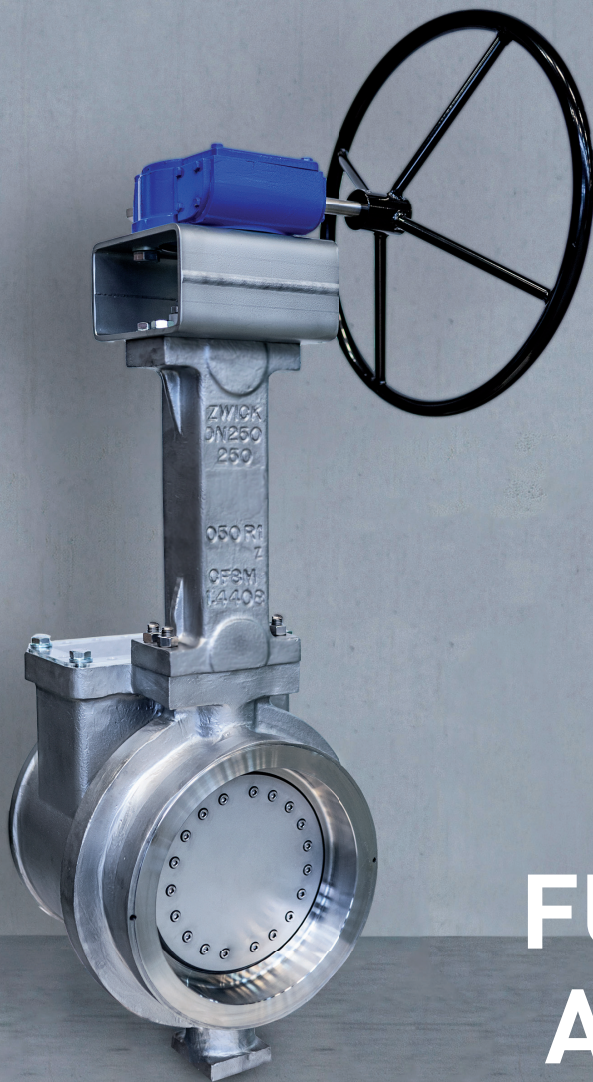

TRI-CON

**ARMATUREN
FÜR LNG UND H2
ANWENDUNGEN**

HIGH STANDARD VALVES FOR NON-STANDARD CONDITIONS.

TRI-CON CRYOGENIC

- 2" - 72"
- ANSI 1500 / PN 250
- Alle CF-Grades (CF3, CF3M, CF8, CF8M, etc.)
- -215° bis +450°C
- Metallisch dichtend
- BS 6364 bis Zero Leakage
- Fire Safe
- NACE
- Gehäuseverlängerung
- Non-Cold Box & Cold Box Design
- Optional öl- und fettfrei

• LNG • H2 • NG



TRI-CON LOW TEMPERATURE

- 2" - 72"
- ANSI 1500 / PN 250
- Tieftemperaturstahl
- -50°C bis +350°C
- Metallisch dichtend
- Leckrate A nach DIN EN 12266 (gasdicht)
- Fire Safe
- NACE



TRI-CON TOP ENTRY

- 3" - 36"
- ANSI 150/300 / PN 10 - 40
- Alle CF-Grades (CF3, CF3M, CF8, CF8M, etc.)
- -215°C bis +450°C
- Metallisch dichtend
- BS 6364 bis Zero Leakage
- Fire Safe
- NACE
- Gehäuseverlängerung
- Non-Cold Box & Cold Box Design
- Einfach in Wartung und Reparatur
- Optional öl- und fettfrei

ZWICK
ARMATUREN GMBH

Egerstr. 1 & 25
D-58256 Ennepetal
TEL +49 (0) 23 33 / 98 56 5
FAX +49 (0) 23 33 / 98 56 6
MAIL info@zwick-gmbh.de

WWW.ZWICK-ARMATUREN.DE